

AUFHÄNGUNG MIT HOLZLEISTEN

FÜR BILDER, STOFFE & POSTER

Bilder auf Papier, schöne Stoffe oder Poster lassen sich mit Holzleisten als ästhetischer Wandschmuck gestalten. Das geht einfach, kostete wenig - und sieht mit seinem industriellen Design durch die Flügelmuttern hervorragend aus.



Selfmaid

DU BRAUCHST

1



4 dünne Holzleisten;
jede ist so lange,
wie das Bild breit ist

2



4 kurze Schrauben und 4 dazu
passende Flügelmutter.
Die Schrauben müssen etwas länger
sein, als zwei aufeinander liegende
Leisten dick sind

3



dünner Draht, z.B. Blumendraht;
er soll etwa 10 cm länger sein,
als das Bild breit ist

4



Hand- oder Akkubohrer;

Eventuell noch:

Säge, falls die Holzleisten
auf die richtige Länge gebracht
werden müssen

+

Feile, falls die Kanten der Leisten
zu rau sind.

AUFHÄNGUNG MIT HOLZLEISTEN

So geht's

BEVOR ES LOS GEHT :

Dünne Holzleisten gibt es z.B. in Baumärkten. Fast immer werden sie dort gratis auf die gewünschte Länge zugeschnitten.

Für Schrauben und Bohrer gibt es keine empfohlene Dicke, nur zusammen passen müssen sie.


Daher: Wer Schrauben und Muttern zu Hause hat, wählt danach die Bohrer-Dicke. Wer einen Bohrer aber noch keine Schrauben hat, macht es umgekehrt. So wird Vorhandenes verwendet und nur das besorgt, was noch fehlt.

..... 1




Die Breite des Bildes, Posters oder Stoffes messen. 4 dünne Holzleisten auf diese Breite zuschneiden oder zuschneiden lassen.

..... 2

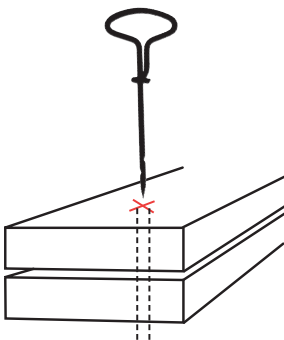

Je zwei der dünnen Holzleisten übereinander legen und an den äußeren Enden ein Loch durchbohren.


..... 3

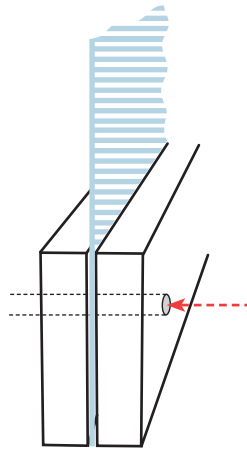

Das untere Ende des Bildes/ Stoffes/Posters bündig zwischen zwei der bereits gelochten Leisten legen.

Dann einen spitzen Gegenstand - z.B. Handbohrer, Ahle, Stricknadel - ruckartig durch die Löcher stechen. So bekommt das Papier bzw. der Stoff an der richtigen Stelle sein Loch.


..... 4

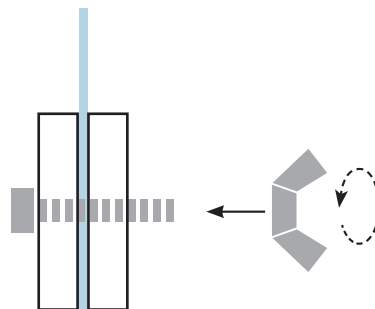

Die Schrauben von hinten nach vorne durch die übereinander liegenden Löcher (Leiste - Papier/Stoff - Leiste) stecken.

Von vorne eine Flügelmutter aufstecken zu zuschrauben.

..... 5

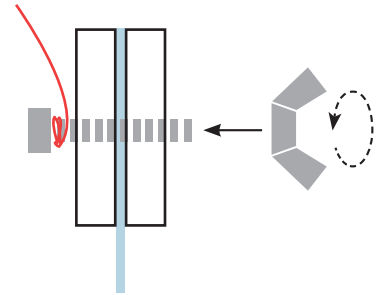

Mit dem **oberen Rand** des Bildes/des Stoffes ebenso verfahren, **ABER:**

Draht an den Schrauben befestigen, **bevor** diese durch die Löcher geschoben werden.

Dafür **die erste Schraube** in die Hand nehmen und das Ende des dünnen Drahtes drei- oder viermal ganz dicht unter dem Schraubenkopf um die Schraube wickeln. Falls der Draht nach dem Wickeln nicht dicht unter dem Schraubenkopf sitzt: einfach mit dem Daumnagel zurechtschieben.

Die so umwickelte erste Schraube von hinten nach vorne durch das Loch stecken und auf der Vorderseite mit einer Flügelmutter gut fixieren.

Das andere, noch freie Ende des Drahtes nehmen und um den Kopf der **zweiten Schraube** wickeln. Dann diese ebenfalls von hinten nach vorne durch das freie Loch stecken, vorne die Flügelmutter festschrauben.

Fertig! Der Draht ist länger, als das Bild breit ist - somit läßt sich das Kunstwerk überall gut aufhängen.

